


ProTec[®] XXL
System

Aluminiowe rusztowanie jezdne o szerokiej konstrukcji


- Atestowane przez TÜV / GS, nośność 200 kg/m², zgodne z EN 1004.
- Maks. wysokość prowadzenia prac 12,30 m (w pozycji wolnostojącej maks. 10 m – zgodnie z EN 1004).
- Powierzchnia robocza: długość 2000 x 1200 mm.
- Wysokość pomostów można przestawiać na szczeblach (w odległości co 25 cm).
- Pomost jest pokryty sitodrukowo odporną na warunki atmosferyczne i antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej.
- Szczeble są dodatkowo przyspawane pośrodku, co zwiększa ich odporność na zginanie.
- Rolki jezdne wyposażone są w hamulec oraz regulację wysokości, co zapewnia kompensowanie nierówności podłoża.
- Łatwo montowane podpory przy wysokości roboczej od 6,30 m zapewniają dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie.
- Zmontowane rusztowanie jezdne można przesuwac poziomo na stabilizatorach.
- Wchodzenie od wewnętrznej strony rusztowania jest bezpieczne dzięki antypoślizgowym, profilowanym szczeblom zamontowanym na ramie pionowej.



Uwaga: W zależności od wersji konstrukcji konieczne może być stosowanie ciężarków balastowych (akcesoria). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu i użytkowania oraz na naszej stronie internetowej.

Wersje konstrukcji:

* wysokość robocza

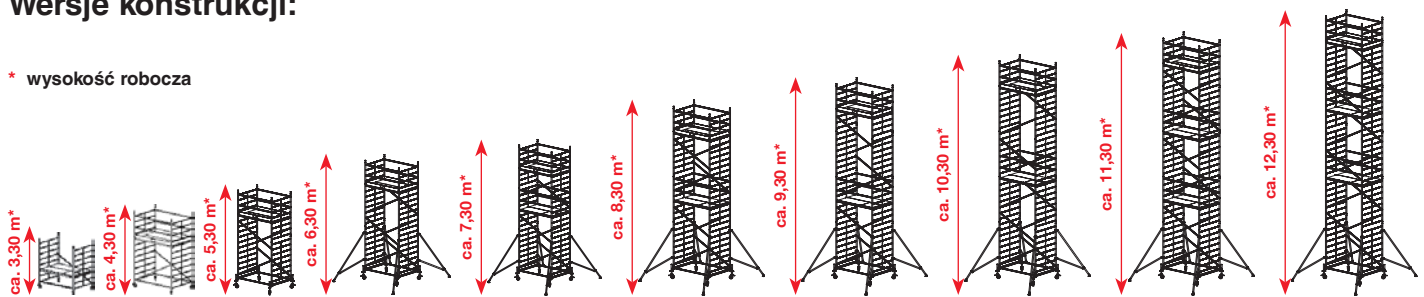

Wys. robocza do ok. m	A	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
Wys. pomostu ok. m	B	1,30	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
Wys. rusztowania ok. m	C	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30
Wykaz elementów	Nr kat.	911117	911094	911131	911148	911155	911162	911179	911186	911193	911209
Rama pionowa 2 m	915078	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rama pionowa 1 m	915085	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pomost 2,00 x 0,60 m	911001	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Pomost 2,00 x 0,60 m z klapą	911018	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Stężenie ukośne	912800	1	2	4	6	6	8	8	10	12	14
Stężenie poziome	912206	1	6	4	4	8	8	8	8	12	12
Stężenie podstawy	912848	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Stabilizator	914071	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Podpora	914095	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4
Burta poprzeczna	913562	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Burta podłużna	913517	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Rolka jezdna ø 150 z regulacją wysokości	914101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Stopa stabilizatora	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Zawleczka	704405	4	8	14	16	18	20	22	24	26	28
Ciężar ok. kg		61,0	83,0	119,0	162,0	201,0	212,0	220,0	231,0	272,0	283,0

Akcesoria / Akcesoria:	Nr katalogowy	Akcesoria / Akcesoria:	Nr katalogowy
Ciężarek balastowy 10 kg	704306	Łącznik kotwicy 1,20 m + złącze krzyżowe	910059
Zestaw zabez. poprzeczkę poręczową/ belkę przekątną M5 x 60 mm	718860	Łącznik kotwicy 1,50 m + złącze krzyżowe	910066
Zestaw zabezpieczający do pomostów M5 x 90 mm	718853	Rolki jezdne ø 150 mm z regulacją wysokości (komplet)	914309