



Rusztowanie jezdne (alum.)

- Atestowane przez TÜV / GS, nośność 200 kg/m², zgodne z EN 1004.
- Max. wysokość robocza wykonywanych prac 12,30 m (w pozycji wolnostojącej maks. 10 m – zgodnie z EN 1004).
- Wysokość pomostu z klapą (2,00 x 0,60 m) można przestawiać na szczeblach (w odległości co 25 cm).
- Pomost jest pokryty sitodrukowo odporną na warunki atmosferyczne i antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej.
- Zastosowanie specjalnych połączeń zaciskowych oraz mała liczba części umożliwiają szybki montaż bez użycia narzędzi.
- Rolki jezdne wyposażone są w hamulec oraz regulację wysokości, co zapewnia kompensowanie nierówności podłoża.
- Łatwo montowane podpory przy wysokości roboczej od 7,30 m zapewniają dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie.
- Zmontowane rusztowanie jezdne można przesuwac poziomo na stabilizatorach.
- Wchodzenie od wewnętrznej strony rusztowania jest bezpieczne dzięki antypoślizgowym, profilowanym szczeblom zamontowanym na ramie pionowej.
- Optymalną stabilność zapewniają stężenia.




Nr kat. 910158

Uwaga: W zależności od wersji konstrukcji konieczne może być stosowanie ciężarków balastowych (akcesoria). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu i użytkowania oraz na naszej stronie internetowej.

Wersje konstrukcji:

* wysokość robocza

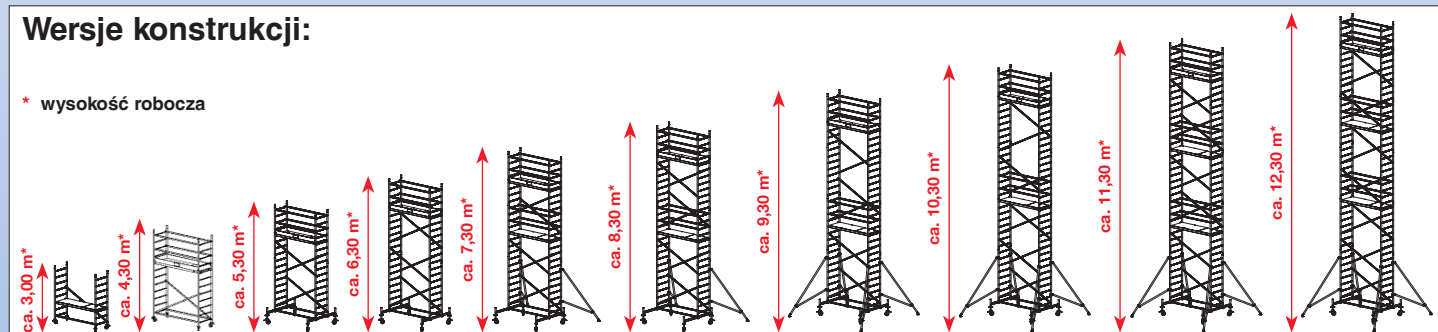

Wys. robocza do ok. m	A	3,00	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
Wys. pomostu ok. m	B	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
Wys. rusztowania ok. m	C	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30
Wykaz elementów	Nr kat.	910110	910097	910134	910141	910158	910165	910172	910189	910196	910202
Rama pionowa 2 m	915016	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rama pionowa 1 m	915023	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pomost 2,00 x 0,60 m z klapą	911001	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Stężenie ukośne	912800	1	2	4	6	6	8	8	10	12	14
Stężenie poziome	912206	1	6	4	4	8	8	8	8	12	12
Stężenie podstawy	912848	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Stabilizator	914071	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Podpora	914095	-	-	-	-	2	2	4	4	4	4
Burta poprzeczna	913555	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Burta podłużna	913517	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Rolki jezdne ø 150 mm z regulacją wysokości	914101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Stopa stabilizatora	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Zawleczka	704405	4	8	14	16	18	20	22	24	26	28
Ciężar ok. kg		43,0	65,0	95,0	103,0	142,0	151,0	172,0	181,0	207,0	216,0

Akcesoria / Akcesoria:	Nr katalogowy	Akcesoria / Akcesoria:	Nr katalogowy
Ciężarek balastowy 10 kg	704306	Łącznik kotwicy 1,20 m + złącze krzyżowe	910059
Zestaw zabezpieczający stężenia M5 x 60 mm	718860	Łącznik kotwicy 1,50 m + złącze krzyżowe	910066
Zestaw zabezpieczający do pomostu M5 x 90 mm	718853	Rolki jezdne ø 150 mm z regulacją wysokości (komplet)	914309